


برد کاربردی صنعتی SIM908

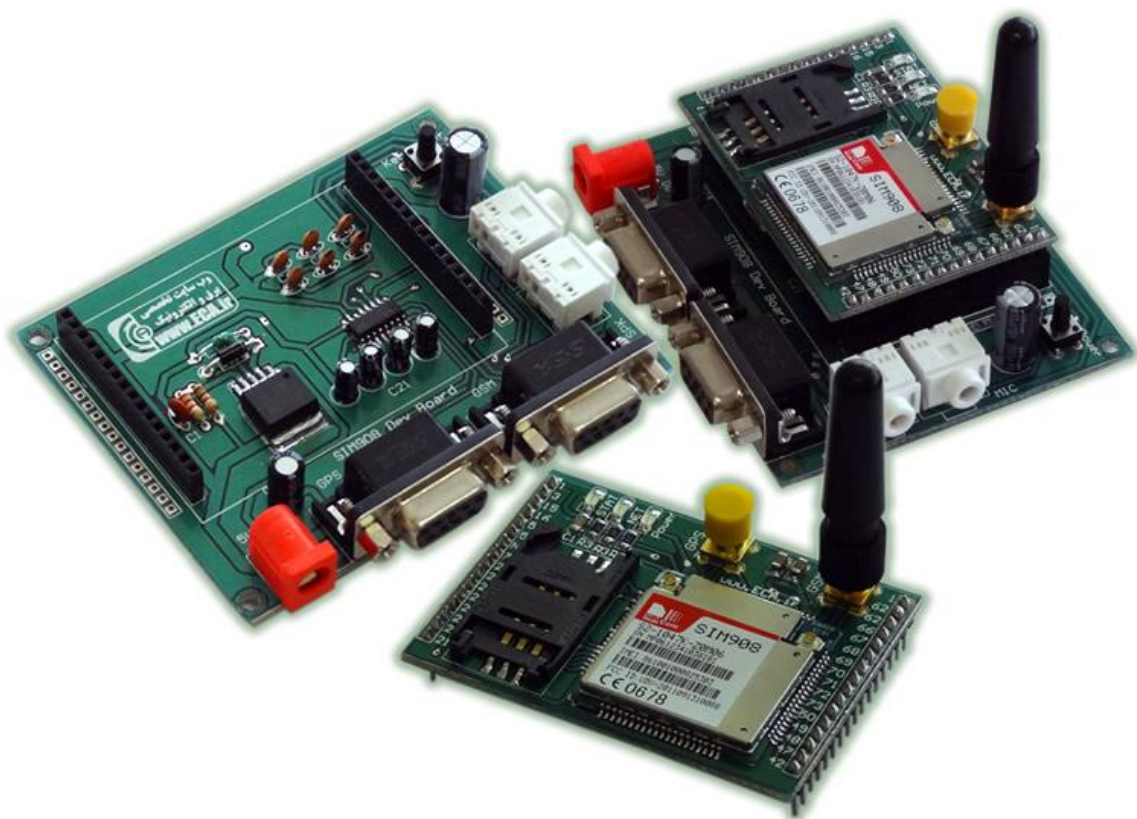

- ۱- baud rate بصورت پیش فرض ۱۱۵۲۰۰ می باشد.
- ۲- برای تست کابل سریال GSM را به رایانه متصل نموده، کلید KEY POWER را چند ثانیه بفشارید، نشانگر POWER به حالت چشمک زن در آمده و در صورتی که سیم کارت شما سالم باشد بصورت چشمک تکی در هر ۳ ثانیه در خواهد آمد، در صورتی که دستور ATI را به دستگاه ارسال نمایید، پاسخی مبنی بر SIM900 برای شما ارسال خواهد شد.
- ۳- جهت تغذیه مدار از منبع تغذیه ۶ الی ۱۲ ولت بالای ۲ آمپر استفاده نمایید.
- ۴- آنتن GPS باید در فضای باز قرار گیرد و مدتی باید صبر کنید تا ماهواره های GPS را ردیابی کند.