

رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت




مشخصات فنی

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| تغذیه ورودی | 220 V _{AC} |
| خروجی | 220 V _{AC} (ON/OFF) |
| جریان خروجی | 3A |
| دمای کاری | -10°C ~ +60 °C |
| نوع ریموت | 2007, 2013, 2018 |
| ظرفیت حافظه ریموت لرنینگ | 40 عدد |
| ابعاد (cm) | 6 × 4.2 × 2.6 |

ویژگی‌های رسیور تک کانال 220 ولت

- دارای یک خروجی 220 ولت 3A
- عملکرد به صورت حافظه دار
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

نحوه اتصال به لامپ 220 ولت

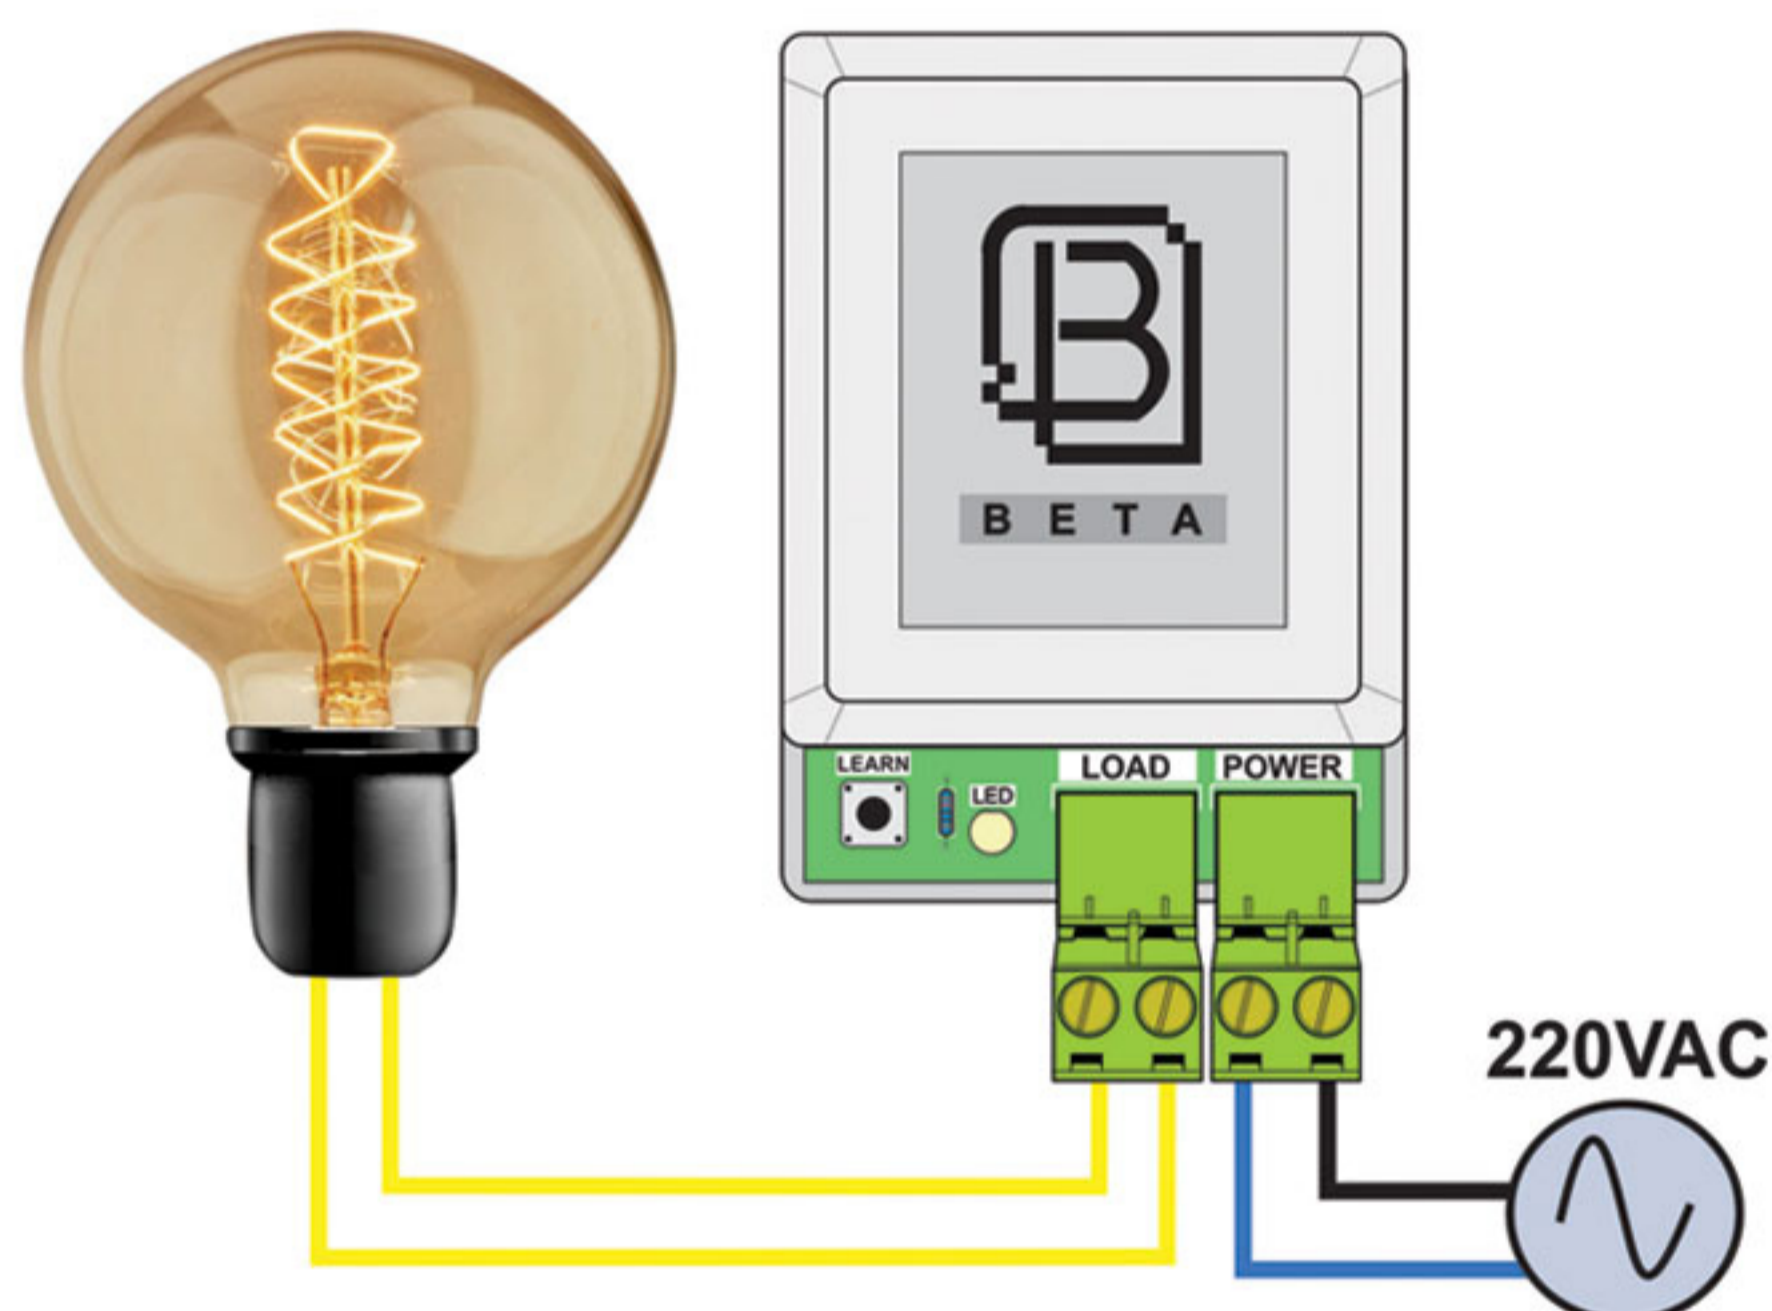

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه مورد نظر ریموت را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن (LEARN) روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده و LED با چهار بار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه LEARN را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه LEARN، پاک کردن کل حافظه با 3 بار چشمک زدن سریع تایید می‌شود.

نکته:

جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه می‌بایست خروجی (load) آن را به یک مصرف کننده واقعی (لامپ یا کتکتور یا ...) متصل نمایید.



دانلود کاتالوگ

www.betta.ir

