



مراحل نصب و راه اندازی

نرم افزار e-control را جهت استفاده در دستگاه های IOS از **App store** و جهت دستگاه های اندروید از **Google Play** دانلود و بر روی گوشی هوشمند خود نصب فرمایید

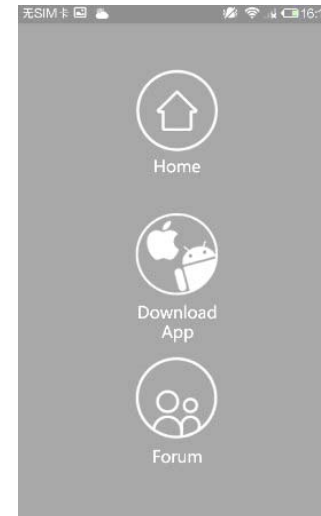


گزینه **Download App** را انتخاب نمایید و نرم افزار را دانلود و نصب نمایید

دستگاه تحت کنترل مورد نظر خود را انتخاب نمایید بطور مثال TV

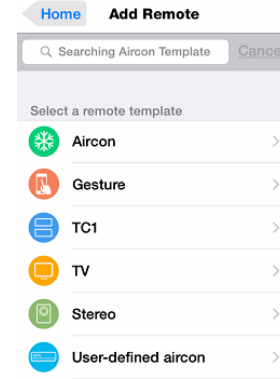


پس انتخاب TV صفحه زیر روی گوشی نمایان میگردد

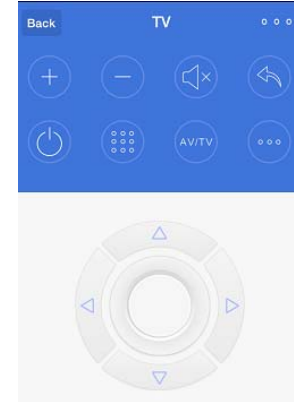


پس از تکمیل مراحل نصب (Add Device) چراغ آبی چشمک زن آبی آهسته تر چشمک میزند و در نهایت پس از اتمام مراحل نصب چراغ آبی خاموش میشود .


خاموش شدن چراغ آبی به معنی تکمیل مراحل نصب و آماده بکار شدن دستگاه RM2 میباشد.

گوشه سمت راست بالا علامت + را بفشارید

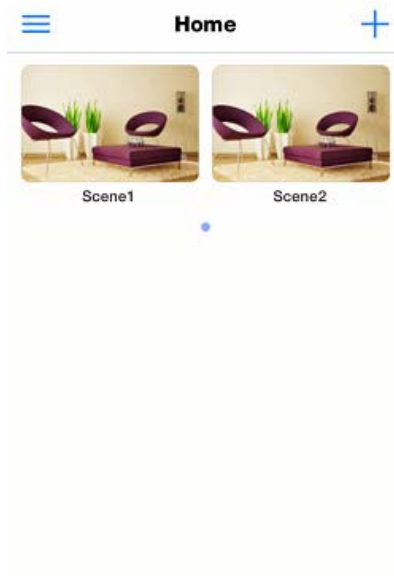


پس از نصب چراغ آبی رنگ روی دستگاه RM2 خیلی سریع شروع به چشمک زدن مینماید.

اگر چنانچه دستگاه دارای چنین وضعیتی نبود لطفا دکمه **RESET** را با یک سوزن بفشارید و به مدت 5 تا 6 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید .
از متصل بودن گوشی هوشمند خود به شبکه **WIFI** اطمینان حاصل نمایید و سپس نرم افزار نصب شده بر روی گوشی هوشمند را اجرا نمایید. پس از مشاهده صفحه زیر از گوشه سمت چپ بالا علامت  را بفشارید

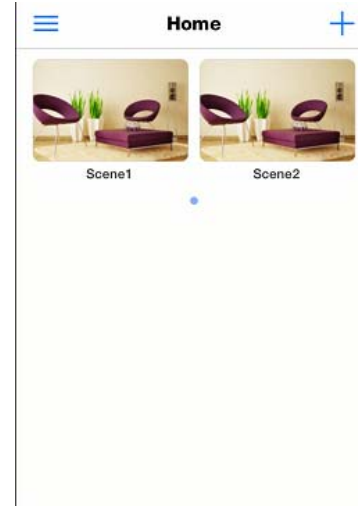

با فشردن هریک از علائم روی صفحه گوشی نرم افزار آماده اضافه نمودن برنامه دکمه مورد نظر می باشد و چراغ قرمز روی دستگاه RM2 روشن میگردد

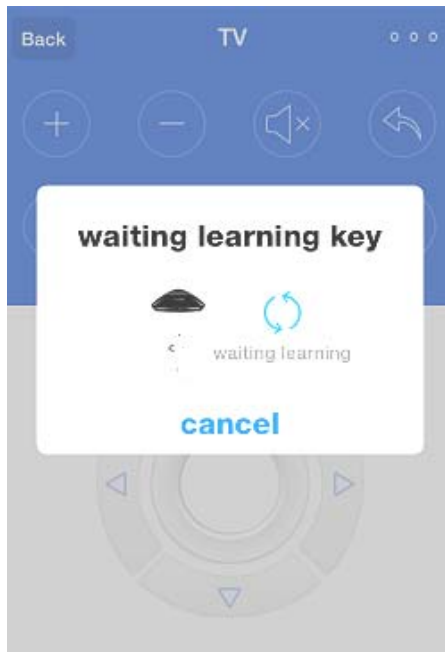

کنترل دستگاه مورد نظر را بطرف RM2 بگیرید و دکمه مورد نظر را روی کنترل بفشارید. در صورت ذخیره شدن اطلاعات در حافظه RM2 چراغ قرمز رنگ خاموش میگردد

10

پسورد شبکه WIFI را در نرم افزار وارد نمایید




علامت پایین نرم افزار را بفشارید ومنتظر بمانید تا دایره دور علامت تکمیل شود



5

دستگاه هوشمند ساز RM2 را مطابق شکل زیر با استفاده از آداپتور مخصوص موجود در جعبه دستگاه به برق متصل نمایید

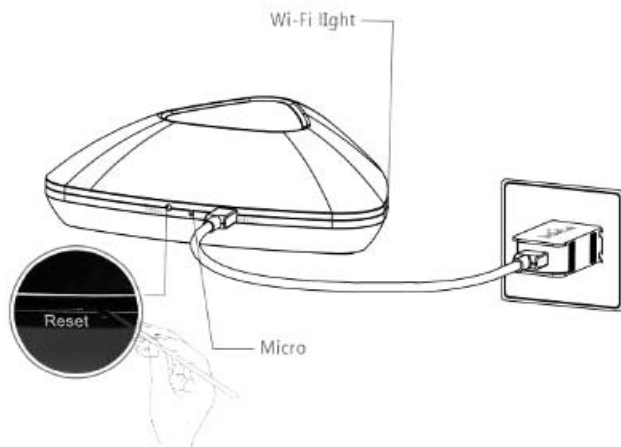


1. دستگاه جدید

2. دستگاه هم شبکه

3. دستگاه OFF line قطع ارتباط با شبکه WIFI

4. مشخصات آدرس دستگاه MAC Address

گزینه Add Device را انتخاب نمایید

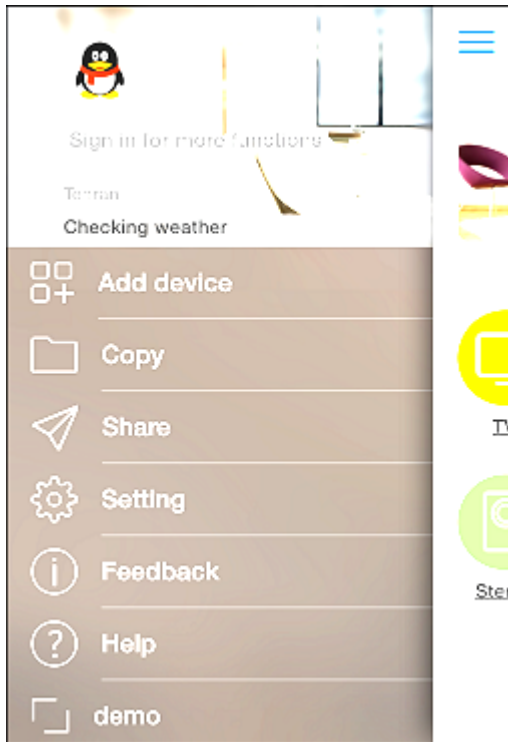

با این روش یکی از دکمه های ریموت کنترل مورد نظر در حافظه **RM2** ذخیره شده است برای ما بقی دکمه های مورد نظر ریموت کنترل بر روی علامت مورد نظر بعدی بفشارید و همین مراحل را تکرار نمایید .

بمنظور اضافه نمودن سایر ریموت کنترلها باید مراحل **Add Remote** را تکرار نمایید

در قسمت **Add Remote** شما گزینه ای به نام **User Defined** دارید که با انتخاب این گزینه به شما اختیار داده میشود تا بتوانید کنترل هاییکه در لیست موجود نیستند را بصورت دلخواه وبا تنظیمات اختیاری طراحی نمایید

دستگاه **RM2** با تمامی کنترل های **IR** با فرکانس **48KHZ** و کنترل های فرکانس رادیویی **RF** باند **315 MHZ** و **433 MHZ** کار می کند.

دستگاه **RM2** با کنترل های **RF Anti Scan** کار نمیکند

دستگاه **RM2** با کنترل های **Blue Tooth** کار نمیکند...

دستگاه **RM2** با کنترل های **RF CODE ROLLING** کار میکند

ولیکن نیاز به بررسی دارد قبل از نصب با شرکت فروشنده تماس بگیرید

بمنظور کنترل سایر وسایل برقی که دارای ریموت کنترل نیستند نیاز به مدار

واسط می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت فروشنده تماس بگیرید


راهنمای نصب و راه اندازی هوشمند ساز

RM2



لطفا قبل از نصب دفترچه راهنما بطور کامل مطالعه فرمایید.

گوشه سمت راست بالا علامت + را بفشارید

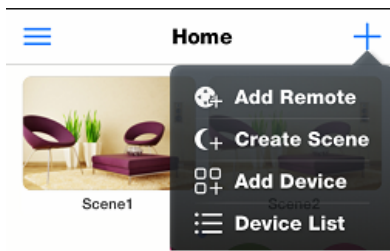

گزینه **Device list** را انتخاب فرمایید در این قسمت دستگاه اضافه شده را مشاهده می کنید



گزینه **Add Remote** را انتخاب فرمایید